

Kominki gazowe do zabudowy

Gazowe wkłady do zabudowy Faber to klasa sama w sobie. Wyróżnia je przede wszystkim bajeczny efekt płomienia oraz piękne elementy wykończeniowe, które umożliwiają spersonalizowanie kominka. Należą do nich m.in. materiały zdobiące palenisko: polana, które do złudzenia przypominają naturalne drewno lub nowoczesny akcent dekoracyjny – otoczaki. Najwyższej jakości surowce wykorzystane do budowy kominków gwarantują lata bezpiecznego i bezproblemowego użytkowania. Szczególnie, gdy pracą wkładu można wygodnie sterować za pomocą pilota lub smartfona.

Kominki gazowe Faber to szeroka gama wkładów do zabudowy o różnych formatach, wymiarach oraz opcjach wykończenia, która umożliwia wkomponowanie wybranego modelu w charakter i styl wnętrza. Nasi autoryzowani dystrybutorzy chętnie doradzą w kwestii doboru odpowiedniego urządzenia.

Czy wybrałeś już swój wymarzony kominek? Specjalnie dla Ciebie zostanie on skonstruowany, wykończony i przetestowany przez zespół Faber jeszcze zanim trafi do fachowca, który zainstaluje go w wybranym przez Ciebie miejscu.



Zeskanuj kod QR i dowiedz się więcej o gazowych kominkach do zabudowy.



Specyfikacje

Wymiary zewn. (szer. x wys. gł.) [mm]

684 x 649 x 335

Palenisko (szer. x wys.) [mm]

598 x 350

Palnik

Emberbed Burner

Opcje dekoracji paleniska

Zestaw polan i Białe otoczaki

Wnętrze kominka

Ściana tylna z gładkiej stali

Zdalne sterowanie

Pilot GV60

Moc cieplna

4,5 kW

System sterowania

Mertik

Klasa energetyczna

B




Wyposażenie dodatkowe (płatne)

-

OPCJE DEKORACJI PALENISKA



Przewód kominowy 100/150

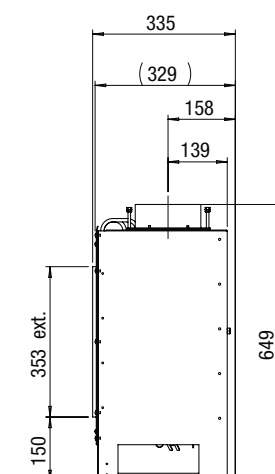

Smart | Relaxed L



Specyfikacje

Wymiary zewn. (szer. x wys. gł.) [mm]

1143 x 720 x 369

Palenisko (szer. x wys.) [mm]

977 x 426

Palnik

Flat Burner

Opcje dekoracji paleniska

Zestaw polan

Wnętrze kominka

Ściana tylna z gładkiej stali

Zdalne sterowanie

Pilot GV60

Moc cieplna

7,1 kW

System sterowania

Mertik

Klasa energetyczna

B

Wyposażenie dodatkowe (płatne)

-

Przewód kominowy 100/150

